

WAT-2400 フルHD・ネットワーク カラーカメラ

フルHD、CMOSセンサー搭載


NEW



特 徴

- フルHD 1920×1080P、最低被写体照度 0.1lx (F1.2)
- H.264 ビデオ圧縮
- PoE(IEEE802.3af)、DC12V 入力対応

外形寸法図

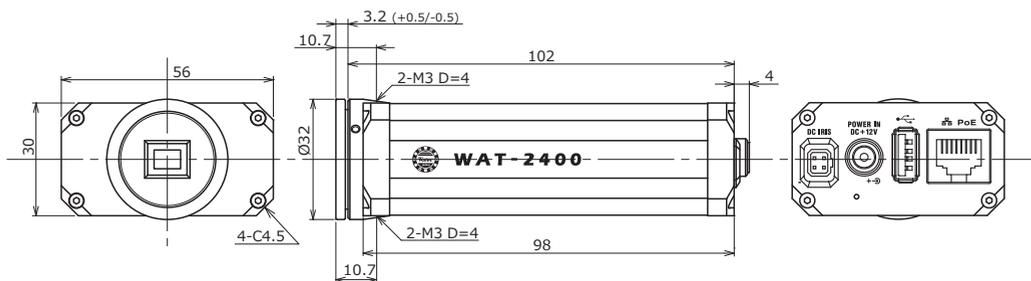


仕 様

撮像素子	1/2.8型 CMOS イメージセンサ
有効画素数	1080p モード時: 1920(H)×1080(V) / 720p モード時: 1280(H)×720(V)
セルサイズ	2.8μm×2.8μm
撮像方式	RGB+W 配列モザイクオンチップフィルタ
同期方式	内部同期
走査方式	プログレッシブ
映像出力	H.264
出力形式	1080/30p、720/30p
最低被写体照度	0.1 lx F1.2
S/N	50dB 以上
機能設定	ブラウザによる機能設定
AEモード	E.I + AGC, MANUAL
シャッタースピード	1/5 - 1/10000 (秒)
フリッカレモード	AUTO, 50Hz, 60Hz, OFF
ホワイトバランス	ATW, PWB, MWB
AGC	0 - 42dB
インターフェース	RJ45 (10M/100M)、USB、オートアイリス、電源入力
レンズアイリス	DC
電源電圧	DC+12V±10% or PoE (IEEE 802.3af/at(Type1))
消費電力	5.6W/127mA (PoE)、5.4W/450mA (12V)
動作温度	-10 ~ +40℃
保管温度	-30 ~ +70℃
動作 / 保管湿度	95%RH 以下 (結露しないこと)
レンズマウント	CS マウント (バックフォーカス調整可能)
質量	約 175g
付属品	WPDC12 (DCプラグ)、六角レンチ、三脚アダプタ


付属品 オプション品

CS マウントレンズ

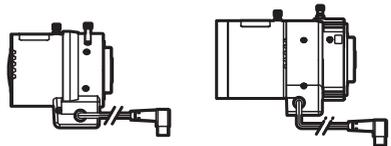

M13VG288IR M13VG850IR

ミニチュアレンズ / マウントアダプタ

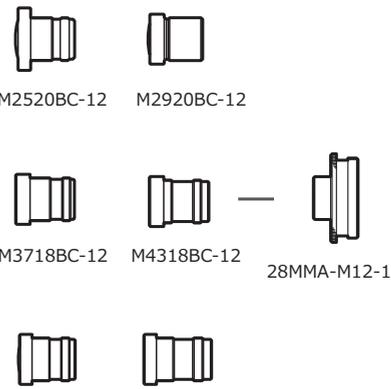

M2520BC-12 M2920BC-12

M3718BC-12 M4318BC-12 28MMA-M12-155

M0620BC-12 M0820BC-12

C マウントアダプタ





30CMA-R

C マウント
レンズ


※別途お買い求め下さい

WAT-2400



POWER IN (DC12V)

電源アダプタ



SWI12-12-N-P5



三脚アダプタ



B007

クランプフィルター



NVR




※別途お買い求め下さい

PC




VMS / ブラウザ / その他
※別途お買い求め下さい

スタンド

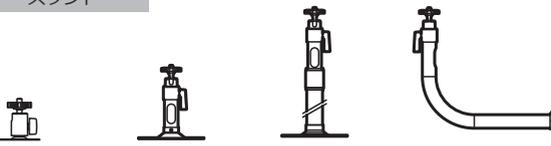

MS50 WH-31 WH-11 WH-21

防滴カメラハウジング / 取付ブラケット

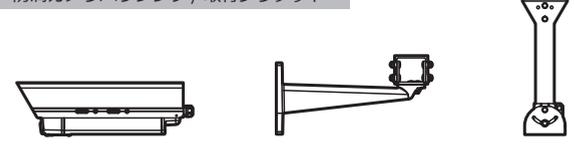

VCHO-15S WH-6N PTP-300